Форсуночная ротационная моющая головка

Внутренняя конфигурация элементов моющей головки обеспечивает ее свободное вращение при прохождении потока жидкости. Скорость вращения моющей головки увеличивается при возрастании давления подачи жидкости. Распыление осуществляется через встроенные в корпус моющей головки плоскоструйные форсунки, дающие струи высокой ударной силы. Оптимальная мойка осуществляется в диапазоне 1-4 бар.

Устройство не требует смазочных веществ!

Макс. температура: 93°

Рабочее давление: 1-3,5 бар; Макс.- 7 бар.

Монтаж:
Возможна установка в вертикальном и горизонтальном положении.

Привод:
Двойной износостойкий шарикоподшипник.

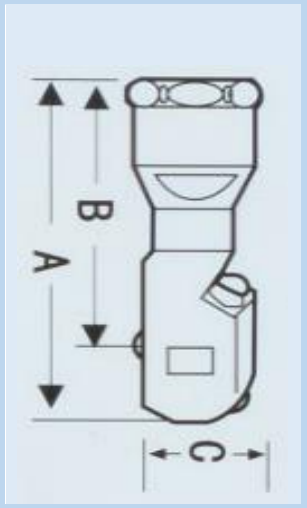

Код	A (мм)	B (мм)	C (мм)	Hex (мм)	Вес, кг
28250-10	128	106	48	36	0,55
28250-18					
28250-21					
28250-45					
21400-10	127	105	42	45	0,45
21400-18					
18250-21	122	100	56	45	0,68
18250-45					

Параметры распыления.

Угол	Тип	Код	Резьба, дюйм	Расход, л/мин.						Max. размер емкости, метр
				1 бар	1.5 бар	2 бар	2.5 бар	3бар	4 бар	Мойка
360°	28250	28250-10	¾ BSPP внутр.	23	28	32	36	39	46	**0,7**
		28250-18		41	50	58	65	71	82	**1,5**
		28250-21		48	59	68	76	83	96	**1,9**
		28250-45		103	126	145	162	178	205	**2,4**
	21400	21400-10		23	28	32	36	39	46	**0,7**
		21400-18		41	50	58	65	71	82	**1,5**
	18250	18250-21		48	59	68	76	83	96	**1,9**
		18250-45		103	126	145	162	178	205	**2,4**

Тип 18250

Тип 28250

Тип 21400