Ротационная форсуночная моющая головка

Генерирует эффективные плоские струи.
Возможны различные варианты подключения в широком диапазоне скоростей потока.



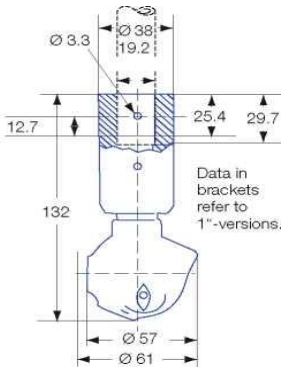

Материалы:
Нерж.сталь AISI 316L

Max. температура
140 °C

Рекомендованное давление
2 bar

Монтаж:
Горизонтальное и вертикальное расположение.

Фильтрация:
Фильтр с размером ячейки 0.1мм/ 170 Mesh

Двойной шарикоподшипник из нержавеющей стали

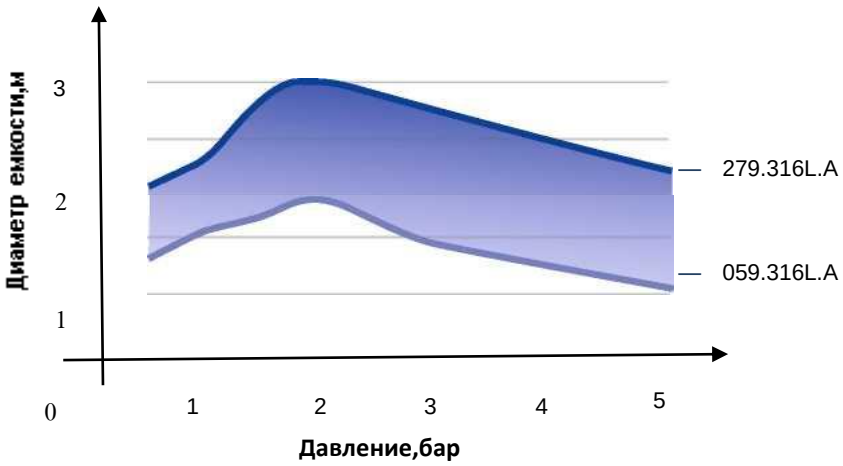

Угол распыла	Артикул: Тип	Присоединение: 3/4" Внутр.	Присоединение: 3/4" Шплинт	Присоединение: 1" Шплинт	E (мм)	Расход (л/мин): P бар (р макс = 6 бар) 1	2	3	Диаметр емкости (м)
270°	**055.316L**	**A**	**F07**	**F10**	3.5	36	48	62	1.8
	135.316L	**A**	**F07**	**F10**	4.7	52	71	87	2.1
	195.316L	**A**	**F07**	**F10**	5.6	69	97	119	2.6
270°	**056.316L**	**A**	**F07**	**F10**	3.5	36	48	62	1.8
	106.316L	**A**	**F07**	**F10**	4.7	41	58	71	2.1
	196.316L	**A**	**F07**	**F10**	5.6	69	97	119	2.6
360°	**059.316L**	**A**	**F07**	**F10**	3.2	36	48	62	1.8
	139.316L	**A**	**F07**	**F10**	3.5	52	71	87	2.1
	199.316L	**A**	**F07**	**F10**	4.7	69	97	119	2.6
	279.316L	**A**	**F07**	**F10**	7.2	103	145	178	3.0