


Ротационные щелевые моющие головки в установках для мойки молоковозов



Модель	Габариты,мм		
	D	L	G
D25	31.5	81.6	25.4
D32	40	104	31.6
D38	44.5	106	38
D50	59	145	44

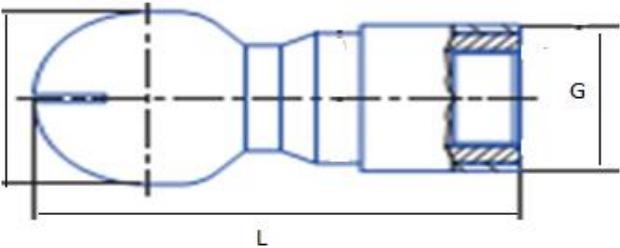

Применение: Основательная мойка с полным охватом всей поверхности емкости.

Привод и смазка моющей жидкостью. Используемые материалы соответствуют требованиям FDA.

Рекомендуемое рабочее давление: 1 ,0 – 3,0 бар

Макс. температура: 140°C

Монтаж: работают в любом смонтированном положении

Материал: Устойчивая к коррозии сталь AISI 31 6L

Подшипники: двойной шарикоподшипник из устойчивой к коррозии

Угол распыла	Модель	Присоединительный размет, дюйм	Объемный поток, л/мин				Макс.диаметр емкости, м		
			1 бар	2 бар	3 бар	4 бар			
360°	D25	1/2"BSPP	3/4" шплинт	сварка	28	39	48	68	2
	D32	3/4"BSPP	1" шплинт	сварка	47	67	82	116	3
	D38	1"BSPP	1 1/4 " шплинт	сварка	67	95	116	165	3,5
	D50	1 1/2 " BSPP	2" шплинт	сварка	160	226	280	310	4

